הוראות התקנה והפעלה

S5000

ברז מיקסר נשלף למטה P1

תעודת אחריות

מוצר זה עשוי מחומרים באיכות מעולה ועבר ביקורת איכות קפדנית.

תנאי האחריות:

- אחריות למוצר למשך 5 שנים, החל מתאריך קניית המוצר.
- הצגת חשבונית הקניה הינה תנאי למימוש האחריות.
- אחריות למשך שנה אחת בלבד על חלקי פלסטיק/מנגנונים/צינורות גמישים/מזלפים/מעדני זרם.
- הברזים מיועדים לשימוש ביתי בלבד.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

- פגם הנגרם כתוצאה ממכה.
- שימוש בחומרי ניקוי מזיקים.
- התקנה שלא בהתאם להוראות המצורפות.
- סתימה כתוצאה מצנרת מלוכלכת.
- פגם בעקבות ניסיון תיקון עצמי.
- שימוש לא סביר (שאינו ביתי).

תיקון פגמים שלא במסגרת האחריות יחויב ע"פ הצעת מחיר.

SAGIV BATH

שירות לקוחות
1800-221-322

office@t-p-y.co.il www.t-p-y.co.il

שגיב
הרבה מעבר לברז

לקוח נכבד,

חברת שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים, גז, דלק ושמן. מוצרי שגיב משולבים במערכות תעשייה, בניין, מיזוג אוויר וחקלאות.
ברז זה שרכשת ישרת אותך נאמנה שנים רבות זאת הודות לשימוש במנגנון קרמי אירופאי איכותי תוצרת KEROX והודות למהנדסי מפעל שגיב שליוו את בקרת האיכות באופן קפדני ולאורך כל הדרך.

הוראות הפעלה:

כאשר ידית מקבילה לגוף הברז - מצב סגור, משיכת הידית ימינה תזרים באופן הדרגתי את המים. דחיפת הידית קדימה תזרים מים קרים. משיכת הידית אחורה בהדרגה מזרימה מים חמים. יש להיזהר ממים חמים העלולים לגרום לכוויה!

הוראות ניקוי:

על מנת לשמור על הציפוי של הברז, יש לנגבו היטב, במטלית רכה ויבשה, בתום השימוש.
במידה שהצטבר לכלך, יש להסירו באמצעות חומר ניקוי לברזים או מי סבון.
את מעדן הזרם יש לפרק ולנקות מעת לעת.
אבנית יש להרחיק באמצעות חומץ ביתי ולשטוף עם מים פושרים. חלקי פלסטיק יש לנקות במי סבון בלבד.
אין להשתמש בצמר פלדה, חומצות וכדומה לניקוי הברז.

תנאי פעולה:

לחץ מים מקסימלי 10 אטמוספרות. טמפרטורה מקסימלית 90 מעלות.

הוראות הרכבה:

1. שטוף היטב את הצנרת לפני התקנת הברז.
2. הרכב והדק את צינורות כניסת המים לגוף הברז – צינור כחול למים קרים מימין ואדום למים חמים משמאל.
3. מקם את אטם ה - O ring במגרעת בתחתית תושבת הברז, השחל את התושבת דרך הצינורות אל תחתית הברז כאשר האטם כלפי מטה.
4. מקם את הברז למשטח תוך כדי קביעת הפיה במיקום הרצוי.
5. הכנס את אטם הפרסה והפרסה לתותב, הדק קלות את אום התותב הקצר.
6. מקם סופית את הברז והדק את האום הקצר בעזרת המפתח המצורף.
7. העבר את שרוול הפלסטיק דרך הצינור השרשורי, שים לב כי כיוון החצים כלפי מטה. השחל את טבעת השרוול לתותב והדק ביד כלפי מעלה.
8. הברג את האום הארוך לתותב, הדק בחוזקה. הברג צינור שרשורי לאום הארוך והדק בחוזקה. וודא המצאות האטמים.
9. חבר את המשקולת לצינור השרשורי.
10. חבר את הצינורות לברזי הזוויתן, וודא כי אין נזילות מהחיבורים.
11. לכל בעיה ניתן לפנות למחלקת שירות.

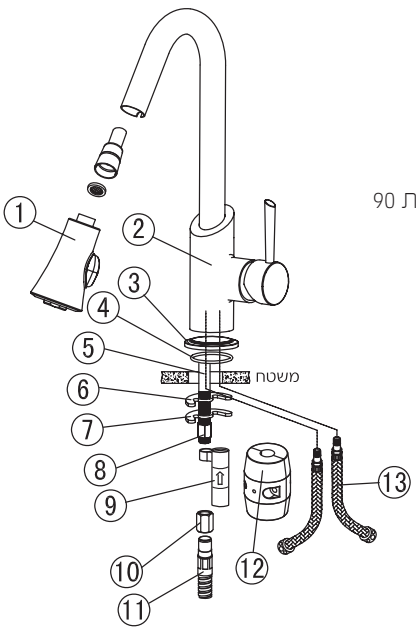

מפרט חלקים:		
מס"ד	תיאור הרכיב	כמות
1	ראש הברז	1
2	גוף הברז	1
3	תושבת הברז	1
4	אטם "O ring"	1
5	תותב מתברג	1
6	אטם הפרסה	1
7	פרסה	1
8	אום קצר	1
9	שרוול פלסטיק	2
10	אום ארוך + זוג אטמים	1
11	צינור שרשורי	1
12	משקולת צינור שרשורי	1
13	צינור גמיש מים קרים/חמים	2
	מפתח לאום תותב	1